



ACR sērija

IEBŪVĒJAMIE GAISA AIZKARI



ACR sērija

IEBŪVĒJAMIE GAISA AIZKARI



Ievads

Airbloc ACR sērijas gaisa aizkari ar iebūvējamu korpusu ir projektēti pārdomātam izvietojumam piekaramajos griestos vai durvju pārsedzēs mazumtirdzniecības telpās vai komercietpās. Tie ļauj nodrošināt komfortablu apstākļus darbiniekiem un klientiem, nodrošinot efektīvu leņķpārveidību sasildīta gaisa vai apkārtējā gaisa plūsmu.



Funkcijas un ieguvumi

- Atkarībā no jaudas ir piemēroti uzstādīšanai trīs vai četrus metrus augstumā.
- Pieejami četri izmēri — 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m un 2 m.
- Standarta jaudas modeļu izplūdes plūsmas ātrums 7 m/s vai 8,4 m/s un 11 m/s lielas jaudas modeļiem.
- Korpusa dziļumā aizņem tikai 200 mm vai 220 mm — zemākie no šāda veida modeļiem tirgū. Tas ļauj panākt pēc iespējas lielākus iekštelpas izmērus, jo samazinās piekaramajiem griestiem nepieciešamais dziļums, kur tiek iebūvēti šie sildītāji.
- Nepieļauj siltā vai kondicionētā gaisa izplūšanu pa atvērtām durvīm.
- Pieejams īpašs modelis durvju ailām ar ierobežotu brīvo vietu, kur nav piekaramo griestu vai durvju pārsedzes.



Modeļu klāsts

ACR sērijas modeļi ir pieejami 3 versijās:

- atdalīšanai no ārējās vides (bez apsildes);
- ar elektrisko apsildi;
- ar zemspiediena karstā ūdens apsildi (LPHW (low pressure hot water heating)).

Pieejami arī modeļi ar iebūvējamu šasiju, vairāk informācijas noskaidrojiet, sazinoties ar *AmbiRad*.


Izejas jaudas — 6, 9, 12 un 18 kW (modeļiem ar apsildi).

ACR sērijas sildītāju pielietojums

- Viesnīcās
- Restorānos
- Mazumtirdzniecības veikalos
- Salonos



Izmēri

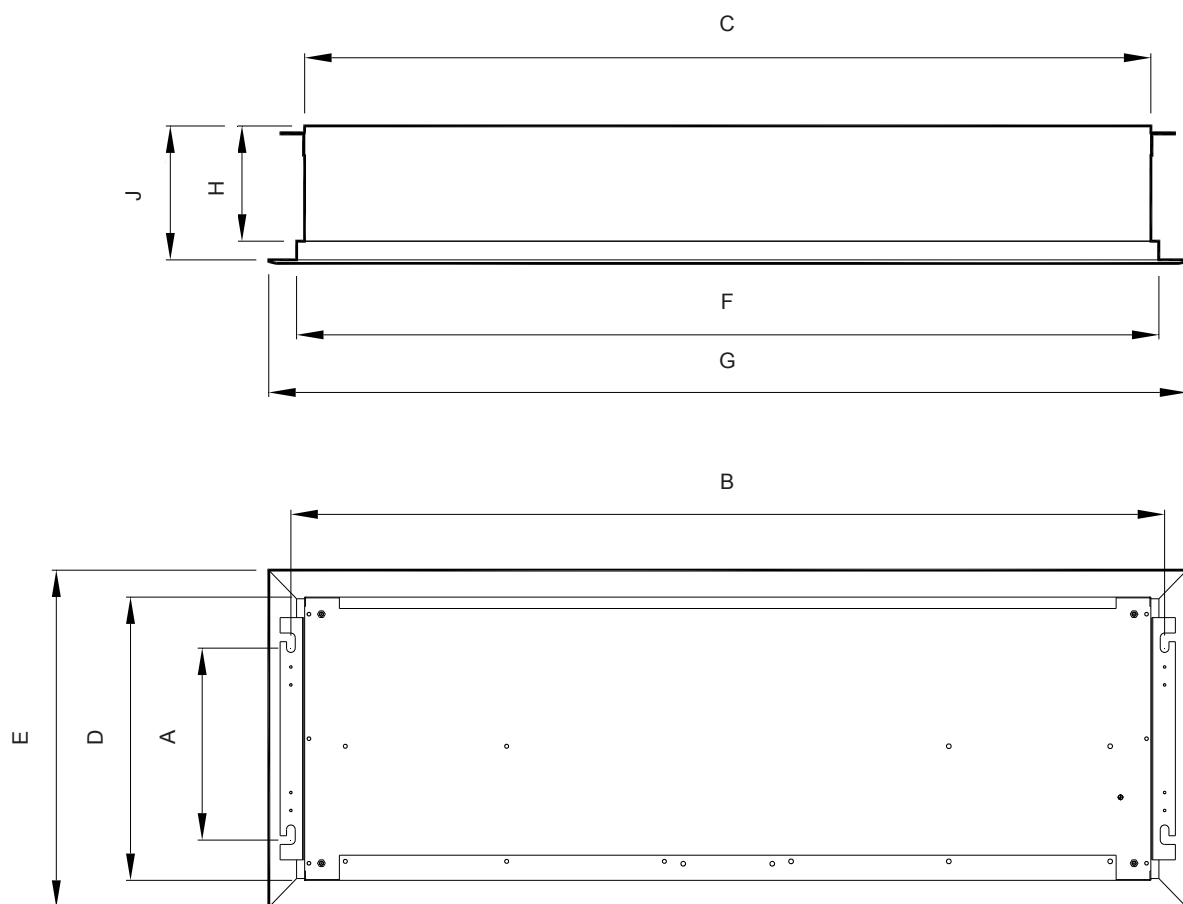

IZMĒRI						
		Standarta jauda			Liela jauda	
Modelis		ACR100	ACR150	ACR200	ACR120	ACR180
Garums						
A	mm	253	253	253	407	407
B	mm	1 220	1 520	2 020	1 185	1 785
C	mm	1 182	1 482	1 982	1 150	1 750
D	mm	395	395	395	550	550
E	mm	454	454	454	608	608
F	mm	1 205	1 505	2 005	1 150	1 750
G	mm	1 242	1 542	2 095	1 210	1 810
H	mm	160	160	160	180	180
I	mm	200	200	200	220	220

TEHNISKIE DATI — visiem modeļiem						
		Standarta jauda			Liela jauda	
Modelis	Atd. no apk. vides	ACR100SA	AC150SA	ACR200SA	ACR120HA	ACR180HA
	Elektriskie	ACR100SE9	ACR150SE12	ACR200SE18	ACR120HE12	ACR180HE18
	LPHW	ACR100SW9	AC150SW12	AC200SW18	ACR120HW12	ACR180HW18
Maks. durvju platums	mm	1 000	1 500	2 000	1 000	1 500
Maks. montāžas augstums	mm	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000
Maks. gaisa daudzums	m ³ /h	1 646	2 085	2 851	2 300	3 300
Maks. ātrums	m/s	7,0	7,0	8,4	11,0	11,0
Aptuvenais svars	kg	28,0	34,0	49,0	38,0	55,0

Atdalīšanai no apkārtējās vides

TEHNISKIE DATI — atdalīšanai no apkārtējās vides						
		Standarta jauda			Liela jauda	
Modelis		ACR100SA	ACR150SA	ACR200SA	ACR120HA	ACR180HA
	Motora jauda	W	60	60	90	370
Strāvas padeve		230 V, 1 fāze, 50 Hz				
Kopēja elektriskā slodze	ampēri	0,26	0,26	0,40	1,6	1,6

Elektriskie, vienfāzes

TEHNISKIE DATI — elektriskie, vienfāzes						
		Standarta jauda			Liela jauda	
Modelis		ACR100SE6-1PH	ACR150SE6-1PH	ACR200SE9-1PH		
	Maks. sildīšanas jauda	kW	6	6	9	
Motora jauda	W	60	60	90		
Strāvas padeve		230 V, 1 fāze, 50 Hz				
Kopēja elektriskā slodze (uz fāzi)	ampēri	26,5	26,5	39,6		

Elektriskie, trīsfāžu

TEHNISKIE DATI — elektriskie, trīsfāžu						
		Standarta jauda			Liela jauda	
Modelis		ACR100SE9	ACR150SE12	ACR200SE18	ACR120HE12	ACR180HE18
	Maks. sildīšanas jauda	kW	9	12	18	12
Motora jauda	W	60	60	90	370	370
Strāvas padeve		415 V, 3 fāzes, 50 Hz				
Kopēja elektriskā slodze (uz fāzi)	ampēri	12,6	16,8	25,2	17,3	25,6

Zemspiediena karstā ūdens

TEHNISKIE DATI — LPHW						
		Standarta jauda			Liela jauda	
Modelis		ACR100SW9	AC150SW12	AC200SW18	ACR120HW12	ACR180HW18
	Maks. sildīšanas jauda	kW	9	12	18	12
Motora jauda	W	60	60	90	370	370
Strāvas padeve		230 V, 1 fāze, 50 Hz				
Kopēja elektriskā slodze	ampēri	0,26	0,26	0,40	1,6	1,6

 The AmbiRad Group



AmbiRad Limited (Airbloc Division)
Fens Pool Avenue Brierley Hill
West Midlands DY5 1QA UK



Tālrunis: 01384 489700
Fakss: 01384 489707
E-pasts: marketing@airbloc.co.uk
Tīmekļa lapa: www.airbloc.co.uk




ENERGY SAVING AIR CURTAINS

Airbloc ir AmbiRad Limited reģistrēta preču zīme. Tā kā izstrādājumam pastāvīgi tiek veikti uzlabojumi, AmbiRad patur tiesības mainīt izstrādājuma specifikācijas bez iepriekšēja paziņojuma.