




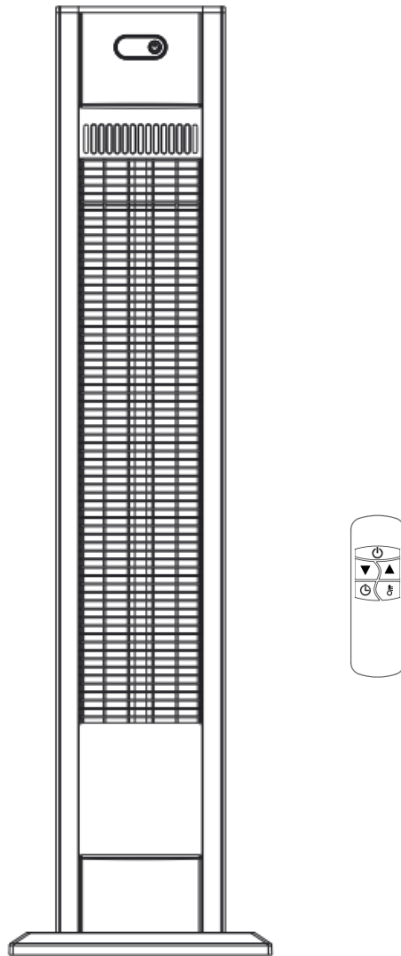


ANGLIES PLUOŠTO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS

Modelio Nr. Tower Direct

NAUDOTOJO VADOVAS



TURINYS

 Svarbios saugos instrukcijos	3-6
 Šildytuvo montavimas.....	7
 Šildytuvo naudojimas	8-9
 Gedimų nustatymas ir šalinimas	10-11
 Valymas ir techninė priežiūra	12

🔍 Svarbios saugos instrukcijos




PRIŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ, PERSKAITYKITE VISUS ANT JO PAŽYMĖTUS ĮSPĖJIMUOSIUS ŽENKLUS IR NAUDOTOJO VADOVE PATEIKTAS SAUGOS INSTRUKCIJAS


Warning - to reduce the risk of fire - 01



Caution: Do not cover any objects such as clothes on the heater.

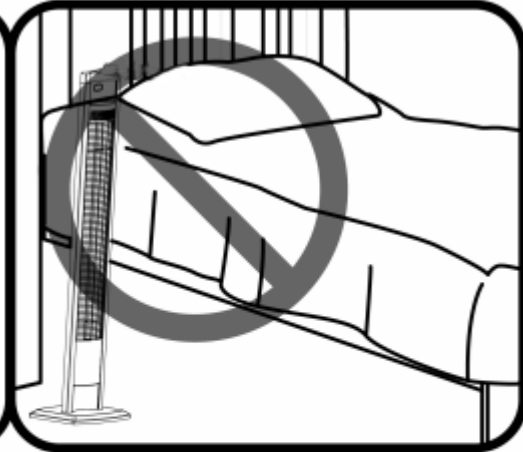

Caution: Do not place the heater near the bed.

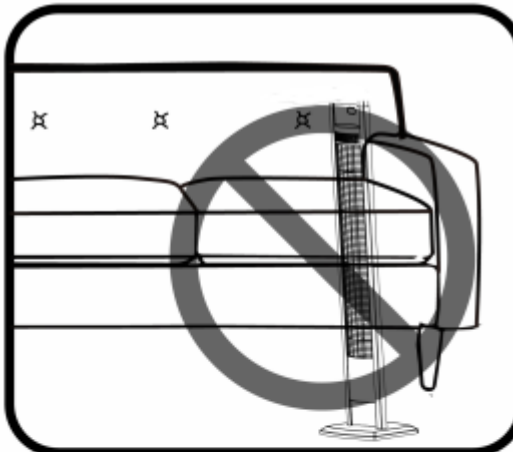


Caution: Keep furniture, papers, clothes, etc away from the sides and rear.



Caution: Keep combustible materials, such as furniture, pillows, curtains at least 3feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

Warning - to reduce the risk of fire - 02

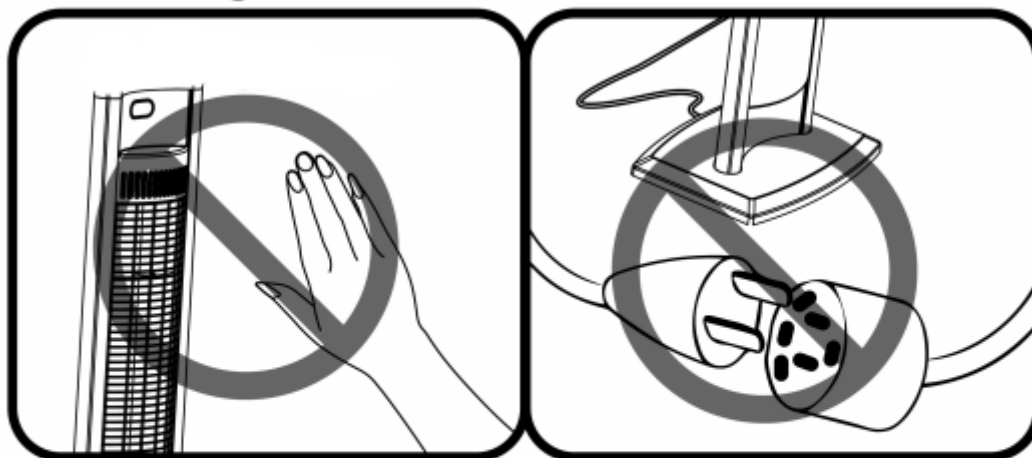

Caution: Hot surface, do NOT touch.

Caution: Do NOT use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

Bendrosios saugos nuostatos

1. Išimkite aparatą iš pakuotės ir prieš naudodami patikrinkite, ar jis geros būklės.
2. Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės dalimis (pvz. plastikiniais maišeliais).
3. Mes neatsakome už bet kokią žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo arba bet kokio kito netinkamo naudojimo ar netinkamo elgesio.
4. Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar protine negalia, arba patirties ir žinių neturintiems asmenims (įskaitant vaikus), jei už saugumą atsakingas asmuo jų neprižiūri ar nėra atitinkamai instruktavęs kaip naudoti prietaisą. Vaikus ir pažeidžiamus asmenis būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su aparatu.
5. Būtina imtis ypatingų saugos priemonių, kai šildytuvas naudojamas šalia ar netoliese esančių vaikų ar neįgaliųjų, taip pat palikus jį veikti be priežiūros.
6. Naudokite šį šildytuvą tik pagal šiame vadove nurodytas instrukcijas. Naudojant įrenginį ne pagal gamintojo rekomendacijas gali kilti gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo pavojus.

Eksplotavimo sauga

1. Negalima šildytuvo naudoti šalia vonios, baseino ar bet kokio skysčio šaltinio.
2. Negalima laido ar kištuko įmerkti į vandenį ar kitą skystį, kad neištiktų elektros smūgis.
3. Saugokite, kad į ventiliavimo ar ištraukimo angas nepatektų pašaliniai daiktai ir nesukeltų elektros smūgio, gaisro ar nesugadintų šildytuvo.
4. Prižiūrėkite, kad laidas nekyšotų tose vietose, kur jį gali lengvai ištraukti vaikai.
5. Veikiant šildytuvui, nedėkite pirštų ar pašalinių daiktų ant grotelių.
6. Negalima palikti veikiančio aparato be priežiūros.
7. Šis šildytuvas nėra skirtas naudoti vonios kambaryje, skalbykloje ar analogiškose uždaroose patalpose; negalima statyti šildytuvo ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kitą vandens talpą.
8. Šildytuvo viduje yra įkaitusių ir kibirkščiuojančių dalių. Negalima šildytuvo naudoti benzino, dažų ar degių medžiagų naudojimo ar laikymo vietose.
9. Kad aparatas neperkaistų, prižiūrėkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos būtų švarios ir jose nebūtų nieko, kas galėtų jas užkimšti. Kartkartėmis patikrinkite įleidimo ir išleidimo kanalus, kad būtų švarūs ir nesikauptų dulkių. **NEUŽDENKITE.**
10. **NIEKADA** nedėkite rankų po kaitinimo elementais. Prieš paliesdami kaitinimo lempą ar gretimą dalį, **VISADA** luktelėkite bent 10 minučių, kol kaitinimo elementas atvės.
11. Šiame gaminyje yra perdirbamų medžiagų. Negalima gaminio šalinti kartu su neišrūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Dėl informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą kreipkitės į vietos savivaldybę.

Elektrosauga

1. Patikrinkite, kad buitinio tinklo įtampa atitiktų šildytuvo vardines specifikacijas.
2. Prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
3. Prieš atjungdami maitinimo laidą, būtinai išjunkite aparatą, o prieš įjungdami aparatą įsitikinkite, kad jūsų rankos būtų sausas ir nekiltų elektros smūgio pavojus.
4. Kai šildytuvo nenaudojate, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
5. Įjunkite tik į tinkamai įžemintus maitinimo lizdus.
6. Šildytuvus įjunkite tiesiai į sieninį kištukinį lizdą. Nenaudokite su laidiniu ilgintuvu ar kilnojamu tinklo šakotuvu.

7. Negalima šildytuvo naudoti su pažeistu laidu ar kištuku, arba jam sugedus, nukritus ar kitaip pažeidus. Išjunkite maitinimo bloką, prieš pakartotinį naudojimą šildytuvą turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas. Jei yra pažeistas maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

8. Netieskite laido po kilimine danga. Neuždenkite laido kilimėliais, takeliais ar kitais užtiesalais. Netieskite laido po baldais ar prietaisais. Laidą tieskite atokiau nuo judėjimo zonų ir taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti.

9. Norėdami išjungti šildytuvą, paspauskite valdymo mygtuką į išj. padėtį ir ištraukite kištuką iš lizdo.

PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Perspėjimas:



Reguliariai tikrinkite įrenginį ir, atsiradus bet kuriam iš šių požymių, žr. Gedimų nustatymo ir šalinimo skyrių arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą

- pažeistas maitinimo laidas arba kištukas.
- neįprastas kvapas arba perkaitimas.


Techniniai duomenys

Modelis	Tower Direct
Įtampa (VAC)	230 VAC
Galia (W)	2000 W
Dažnis (Hz)	50-60 Hz

Šildytuvo montavimas

Rinkinio sudėtis

- 1× Infraraudonųjų spindulių šildytuvas
- 1× Atraminė plokštė
- 4× Varžtai
- 1× Nuotolinio valdymo pultas
- 1× Naudotojo vadovas

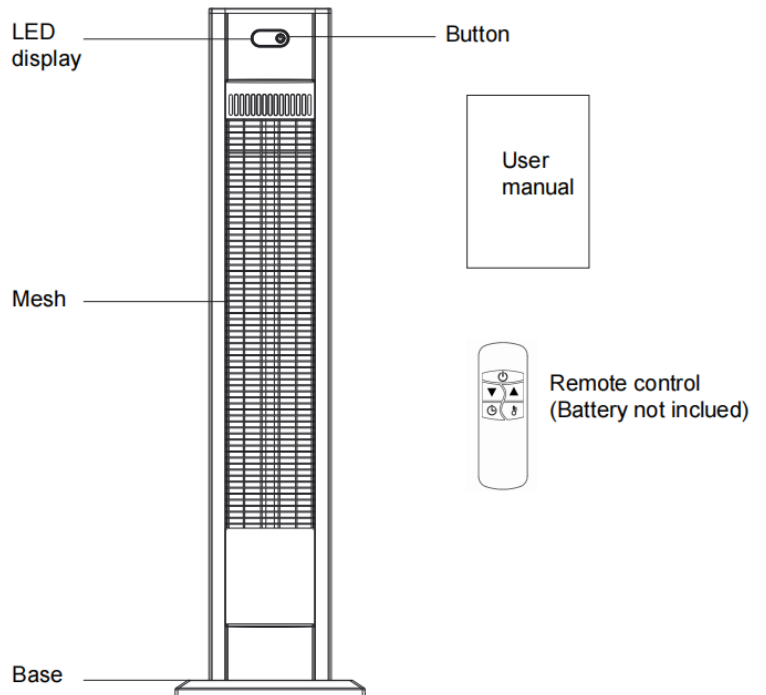


Montavimo instrukcijos

1. Šį šildytuvą turi montuoti kvalifikuotas elektrikas.
2. Prieš montuodami, visada atjunkite šildytuvą nuo maitinimo šaltinio ir luktelėkite, kol atvės.
3. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo šildytuvo korpuso, kuris, veikiant aparatui, įkaista.
4. Jei šildytuvą ketinama naudoti lauke, rekomenduojame naudoti oro sąlygoms atsparų kištukinį lizdą.



ĮSPĖJIMAS

Šildytuvą galima eksploatuoti tik sumontavus atraminę ir apsauginę plokštę.

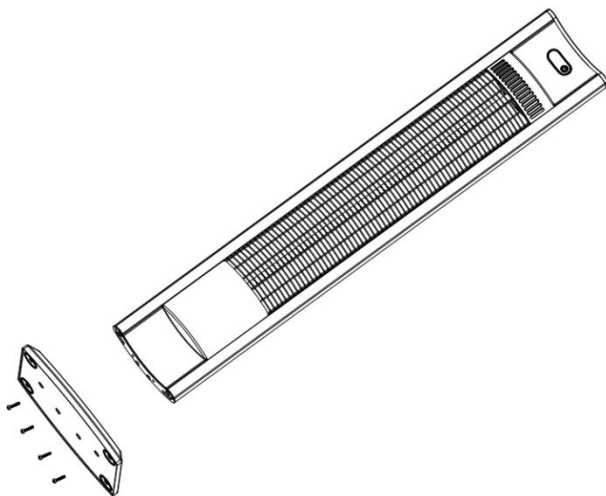

Pritvirtinkite šildytuvą prie atraminės plokštės varžtais.

Šildytuvo naudojimas

LED ekranas



Maitinimas išjungtas



Budėjimo režimas



Šildymo galia




Valandinis laikmatis






Klaida - apsauga nuo perkaitimo

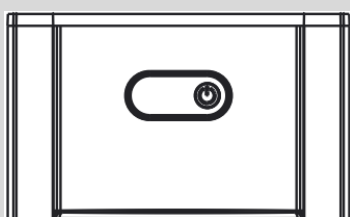Valdymas mygtukiniu jungikliu:




1 žingsnis: įjunkite į maitinimo lizdą.



2 žingsnis: įjunkite mygtukinį jungiklį  , gaminys yra parengties būsenoje, ekrane rodo (-); šildymo galingumą L1-L2 nustatykite pakartotinai spausdami mygtukinį jungiklį  .

Valdymas nuotolinio valdymo pultu:

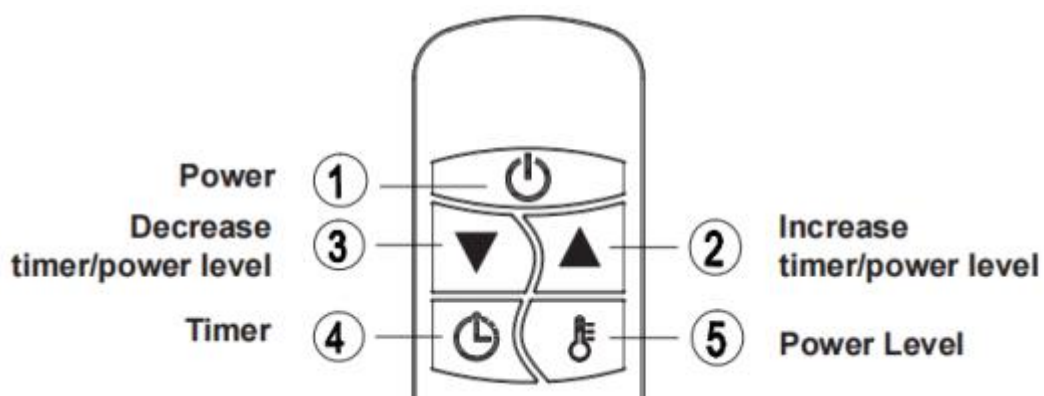



Šildytuvo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS



Galingumo lygio / laikmačio nuostatų mažinimo mygtukas



Galingumo lygio / laikmačio nuostatų didinimo mygtukas



Perjunkite į laikmačio nustatymus. Pasibaigus laikmačiu nustatytam laikui, šildytuvas automatiškai nustos veikti. Norėdami atšaukti, nustatykite laiką nuo 0 iki 24 val.



Perjunkite į šildymo galingumo nustatymus.

(Pastaba: L1 1000W, L2 2000W)

Pastaba: visų šildytuvų ir jų nuotolinio valdymo dažniai yra vienodi, todėl vienu valdymo pultu galima valdyti keletą šildytuvų.

Baterijos (rinkinyje nėra)

Įdėkite į nuotolinio valdymo pultą 2 šarmines AAA tipo baterijas.

1. Patraukite nuotolinio valdymo pulto nugarėlėje esantį baterijų skyriaus dangtelį. Įdėkite baterijas pagal instrukcijas ir jų poliškumą.
2. Keiskite baterijas aukščiau aprašytu būdu.

PASTABA:

1. Senas baterijas pakeiskite tokios pat rūšies naujomis baterijomis. Priešingu atveju, šildytuvas neveiks tinkamai.
2. Jei ilgesnį laiką nenaudojate nuotolinio pulto, išimkite iš jo baterijas, kad neišsiliėtų elektrolitas ir nepažeistų nuotolinio valdymo pulto.
3. Prižiūrėkite, kad vanduo ar skysčiai nepatektų į nuotolinio valdymo pultą.





ĮSPĖJIMAS

Cheminio nudegimo pavojus, laikykite baterijas atokiau nuo vaikų.


Gedimų nustatymas ir šalinimas

Gedimų nustatymas ir šalinimas:


1. Ekrane rodoma klaida "E1"

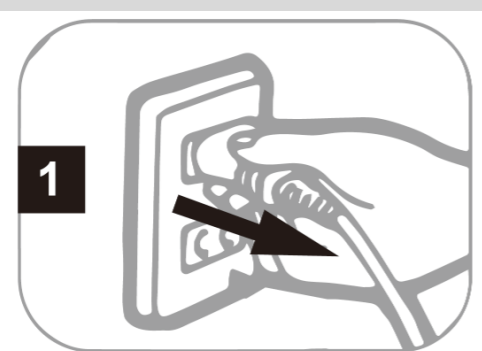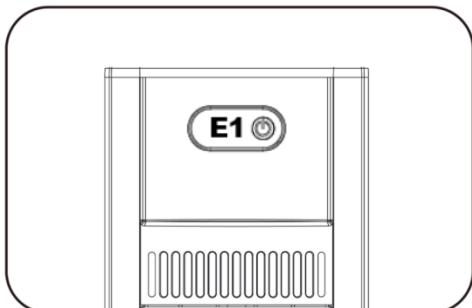

1 žingsnis: ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo

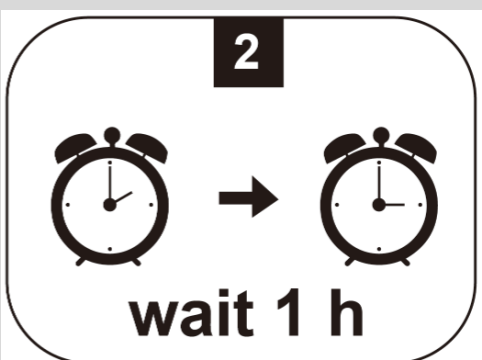




2 žingsnis: palaukite 1 valandą, kol šildytuvas atvės

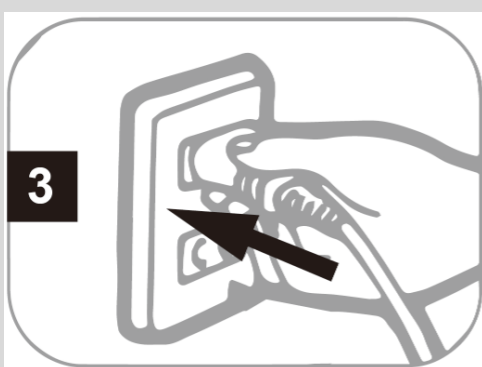

3 žingsnis: įstatykite kištuką į maitinimo lizdą ir vėl įjunkite šildytuvą

Pastaba: termostatas automatiškai išjungia šildytuvą, jei jis perkaista, atvėsus šildytuvui po 1 valandos vėl jį įjunkite.

2. Ekrane rodoma klaida “ - ”

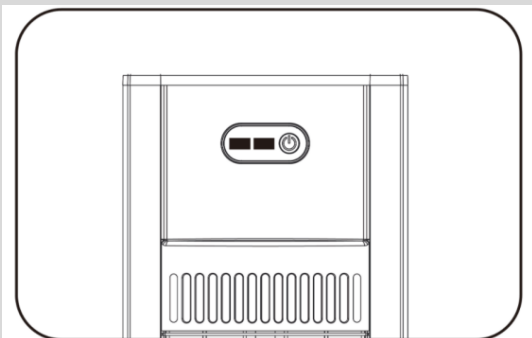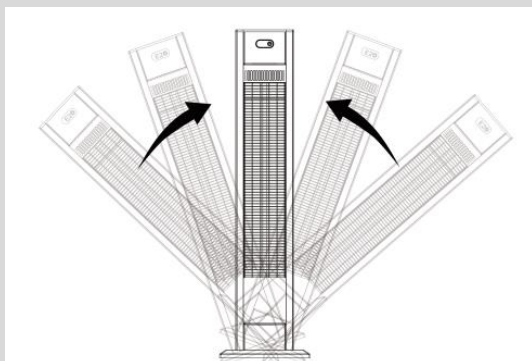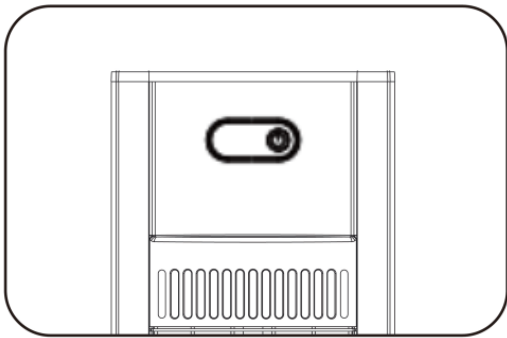

1 žingsnis: Nukreipkite šildytuvą vėl į vertikalią 90° padėtį.

2 žingsnis: “-” rodoma ekrane.

3 žingsnis: Iš naujo įjunkite šildytuvą

Pastaba: apvirtus įrenginiui, apsaugos nuo apvirtimo elementas automatiškai išjungia šildytuvą, pakreipkite šildytuvą mažesniu nei 45° darbinio kampu ir iš naujo įjunkite šildytuvą.

Valymas ir techninė priežiūra



ĮSPĖJIMAS

1. Prieš valymo ar techninės priežiūros darbus atjunkite šildytuvą nuo maitinimo šaltinio, kad nekiltų gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo pavojus.
2. Nenardinkite šildytuvo į vandenį arba neleiskite, kad į jį patektų vandens.
3. Nevalykite šildytuvo cheminėmis medžiagomis.
4. Laikykitės atsargiai, sausoje vietoje ir uždenkite, kad apsaugotumėte nuo dulkių.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dėmesio! Kruopšti ir reguliari jūsų šildytuvo techninė priežiūra pagal mūsų instrukcijas yra būtina, kad prietaisas veiktų ilgai ir efektyviai.

1. Bent kartą per mėnesį patikrinkite, ar reflektorius ir volframo siūlas neužsiteršę. Jei reikia, atlikite valymo ir techninės priežiūros darbus.
2. Atsižvelgiant į aplinkoje esančių dulkių koncentraciją, patikras atlikti galima ir dažniau.
3. Valydami aparatą, vizualiai patikrinkite, ar nedeformuotas reflektorius, laidas ir korpusas. Jei yra deformacijų, kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą.
4. Valydami aparatą, vizualiai patikrinkite maitinimo laidą ir kištuką. Jei yra deformacijų, kreipkitės į techninio aptarnavimo tarnybą.

VALYMAS

Reguliariai ir kruopščiai valant, infraraudonųjų spindulių šildytuvas efektyviai veiks daugelį metų be rūpesčių. Norėdami išvalyti šildytuvą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

1. Prieš valydami aparatą, atjunkite maitinimo laidą.
2. Prieš tęsdami darbus, įsitikinkite, kad šildytuvas atvėsęs.
3. Kad šildytuvas būtų švarus, išorinį korpusą galima valyti minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, galite naudoti švelnų ploviklį. Po valymo nusauskite aparatą minkšta šluoste. (ATSARGIAI: NELEISKITE skysčiams patekti į šildytuvą).
4. **NEGALIMA** šildytuvo valyti alkoholiu, benzinu, abrazyviniais milteliais, baldų blizginimo priemonėmis ar šiurkščiais šepetėliais. Tai gali pažeisti ar apgadinti šildytuvo paviršių.
5. **NENARDINKITE** šildytuvo į vandenį.
6. Prieš naudodami palaukite, kol šildytuvas bus visiškai sausas.

PERDIRBIMAS

Pasibaigus elektrinių gaminių naudojimo trukmei, jų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Juos reikia atiduoti į atitinkamus perdirbimo punktus. Dėl informacijos apie atliekų šalinimą jūsų šalyje, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba gaminių pardavėją.