



HMI WI-FI and SLIM wiring connection

1. HMI WI-FI + SLIM-E

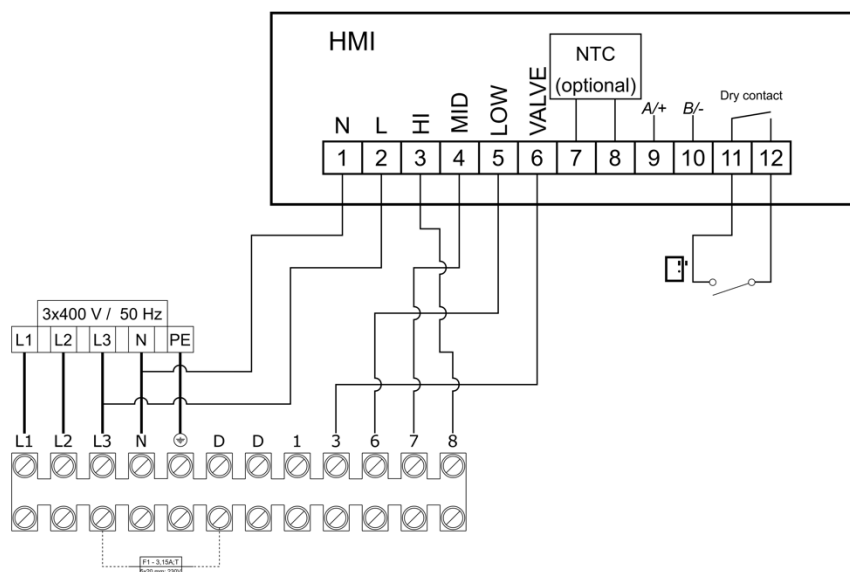

2. HMI WI-FI + SLIM-N/W

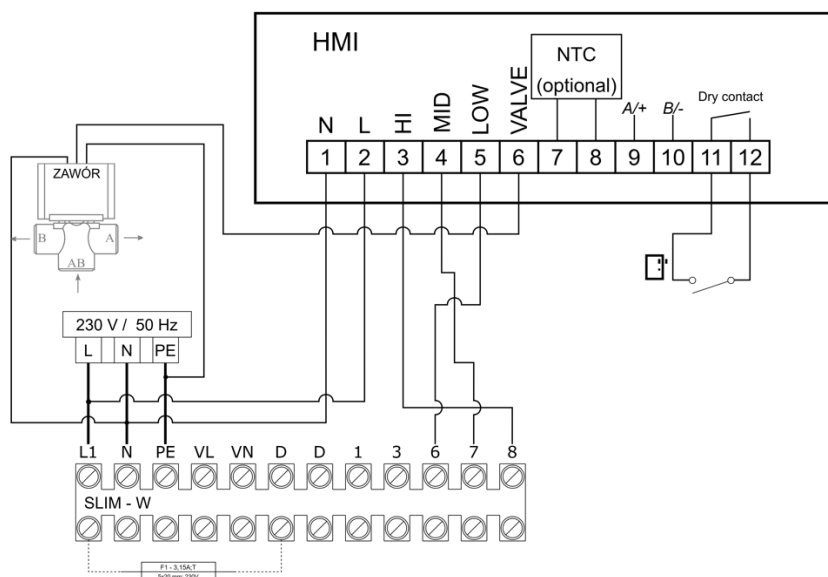

Sygnal bezpotencjałowy czujnika drzwi (złącze 11 i 12) jest przekazywany do sterownika HMI a następnie do kurtyny SLIM (w sterownik HMI należy aktywować funkcję Dry Contact oraz wybrać typ wejścia NC lub NO).

The potential free signal from the door sensor (connectors 11 and 12) is transmitted to the HMI controller and then to the SLIM air curtain (in the HMI controller, activate the Dry Contact function and select the input type NC or NO).